


LX-30B

Nejpopulárnější zařízení z rodiny komunikátorů EBS „LX-30“ je moderní zařízení umožňující přenos dat ze zabezpečovací ústředny do monitorovacího software sítí mobilního operátora 4G/2G. Komunikátor je navržen tak, aby jej bylo možné k zabezpečovací ústředně připojit pomocí telefonního komunikátoru, vstupů a nebo sběrnice (díky funkci SMART COMMUNICATOR).

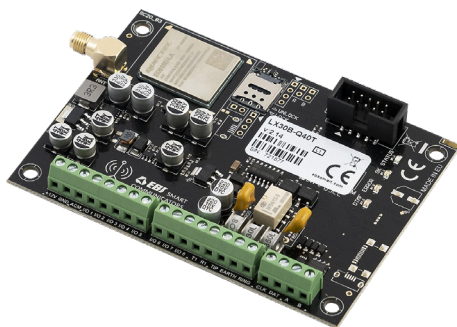

VYSOKÁ ŽIVOTNOST

Komunikátory EBS jsou proslulé svojí spolehlivostí a vysokou životností



SMART COMMUNICATOR

Přes sběrnici lze připojit vybrané EZS Paradox, DSC a Honeywell



ÚSPĚŠNÝ MODEL KOMUNIKÁTORU

Navazuje na slavné předchůdce LX20 a GC-30

Seznam podporovaných EZS pro funkci SMART COMMUNICATOR

DSC: PC1404, PC585, PC1565, PC5010, PC5020, PC1616, PC1832, PC1864

HONEYWELL: VISTA-15P, VISTA-20P, VISTA-21P, VISTA 48

PARADOX MAGELLAN: MG5000, MG5050/MG5050+, MG5050E

PARADOX SPECTRA: SP4000, SP5000/SP5500+, SP6000/SP6000+, SP7000/SP7000+, SP65

PARADOX DIGIPLEX: EVO48, EVOHD, EVO192 (firmware starší než 7,50)

Technické parametry

- 4G komunikace s možností downloadu na 2G
- Rozměry: 102mm x 73mm x 20mm
- 8 konfigurovatelných konektorů na vstupy/výstupy
- Paměť na 5000 událostí
- Vzdálená konfigurace: GPRS/LTE, SMS
- Lokální konfigurace: z PC přes RS232 nebo bluetooth (MINI-PROG-BT)

Rozsah pracovních teplot: -10 C ...+55 C	Spotřeba energie: 70mA/300mA při 13,8 VDC	Šifrování: AES
Rozsah vlhkosti: 5% ...93% bez kondenzace	PCO protokoly: SIA IP DC-09, EBS ContactID/XML	Velikost SIM: Nano SIM
Napájecí rozsah: 12-14 VDC, typicky 13,8 VDC	Protokoly na vstupu telefonní linky: ContactID, SIA	Certifikace: CE