


## LXmini

Nejmenší zařízení z rodiny komunikátorů EBS lze označit i přes malé rozměry za kompletní komunikační platformu. LXmini slouží k přenosu dat v reálném čase ze zabezpečovací ústředny do monitorovacího softwaru pomocí mobilní sítě 4G/2G. Toto zařízení umožňuje připojení k ústředně zabezpečovacího systému prostřednictvím telefonní linky (DTMF) nebo pomocí vstupů.

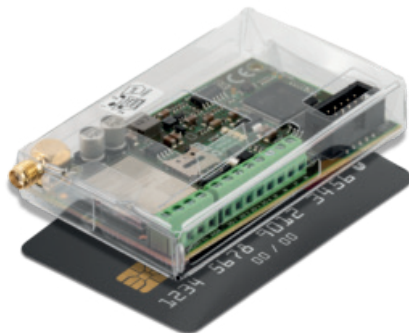

### MOBILNÍ APP (ANDROID, iOS)

Možnost využití  
mobilní aplikace  
EBS SECURITY



### KOMPAKTNÍ ROZMĚR

83 mm x 50mm  
(pouzdro: 86mm  
x 52mm x 16mm)



### SKVĚLÁ CENA

Projektová  
cena při využití  
IP SIM

## Instalace a nastavení

Komunikátor lze snadno konfigurovat jak vzdáleně, tak lokálně. Mezi oblíbenou variantu patří lokální konfigurace pomocí bluetooth komunikace za pomoci programovacího klíče MINI-PROG-BT. Ke komunikátoru lze zprovoznit mobilní aplikaci EBS SECURITY, díky níž budete mít přehled o objektu včetně možnosti ovládnání výstupů.

## Technické parametry

- 4G komunikace s možností downloadu na 2G
- 4 stále vstupy
- 4 konfigurovatelné vstupy/výstupy
- Paměť na 5000 událostí
- Vzdálená konfigurace: GPRS, LTE\_FDD, SMS
- Lokální konfigurace: z PC přes RS232 nebo bluetooth (MINI-PROG-BT)

Rozsah pracovních teplot: -10 C ...+55 C	Spotřeba energie: 60mA/300mA při 13,8 VDC	Šifrování: AES
Rozsah vlhkosti: 5% ...93% bez kondenzace	PCO protokoly: EBS ContactID/XML	Velikost SIM: Nano SIM
Napájecí rozsah: 12-14 VDC, typicky 13,8 VDC	Protokoly na vstupu telefonní linky: ContactID, SIA	Certifikace: CE