


## PX200NB

PX200NB je určen k přenosu dat ze zabezpečovací ústředny do monitorovacího software pomocí mobilní sítě 4G/2G. Komunikátor umožňuje připojení k ústředně zabezpečovacího systému prostřednictvím telefonní linky (DTMF) nebo pomocí vstupů. PX200NB umožňuje instalaci s nezávislým napájením komunikátoru.

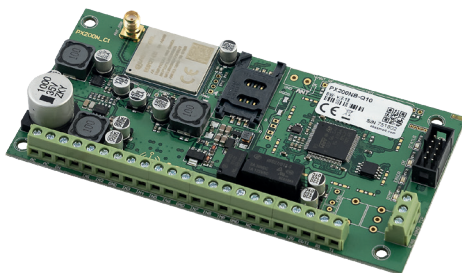

### VYSOKÁ ŽIVOTNOST

Komunikátory EBS jsou proslulé svojí spolehlivostí a vysokou životností



### INSTALACE

Možnost instalace s nezávislým napájením komunikátoru



### VSTUPY

Využití až devíti vstupů a jednoho reléového výstupu

## Instalace a nastavení

Komunikátor lze snadno konfigurovat jak vzdáleně, tak lokálně. Mezi oblíbenou variantu patří lokální konfigurace pomocí bluetooth komunikace za pomoci programovacího klíče MINI-PROG-BT.

## Technické parametry

- 4G komunikace s možností downloadu na 2G
- Rozměry: 146mm x 73mm x 35mm
- 9 vstupů, 1 výstup OC (max. zátěž 100 mA) a jeden reléový výstup
- Paměť na 5000 událostí
- Vzdálená konfigurace: GPRS, LTE\_FDD, SMS
- Lokální konfigurace: z PC přes RSR232 nebo bluetooth (MINI-PROG-BT)

Rozsah pracovních teplot: -10 C ...+55 C	Spotřeba energie: 130mA/240mA při 18 VAC a plně nabitě baterii	Šifrování: AES
Rozsah vlhkosti: 5% ...93% bez kondenzace	PCO protokoly: EBS ContactID/XML	Velikost SIM: Mini SIM
Napájecí rozsah: 16-20 VAC, typicky 18 VAC	Protokoly na vstupu telefonní linky: ContactID, SIA	Certifikace: CE